



Produkt dostępny w ofercie od II kwartału  
The product will be available as of the second quarter



Istnieje możliwość zamówienia grzałki w wersji podtynkowej. Należy na końcu indeksu wybranego modelu dopisać końcówkę - U. Now it is available to order flush-mounted electric heating element. Just mark it with U-ending in the index of desired model.



**BUDOWA / BUILD**

**WYMIARY STEROWNIKA / CONTROLLER DIMENSIONS**

<b>WYSOKOŚĆ / HEIGHT</b>	<b>65 mm</b>
<b>SZEROKOŚĆ / WIDTH</b>	<b>44 mm</b>
<b>GŁĘBOKOŚĆ / DEPTH</b>	<b>62 mm</b>

**INNE INFORMACJE / OTHER INFORMATION**


- dwustopniowa regulacja termostatyczna
- 2 heating levels
- wielostopniowe zabezpieczenia
- multistage protection
- uniwersalny kształt
- universal shape
- pomiar temperatury wody w grzejniku
- water temperature measurement in the radiator
- tryb przeciwdziałający zamarzaniu
- anti-freeze mode
- sygnalizacja stanu pracy (dioda LED)
- working mode visualisation (LED)
- nowoczesne sterowanie dotykowe
- modern touch control

**BEZPIECZEŃSTWO / SAFETY**


STOPIEŃ OCHRONY IP44 / KLASA OCHRONNOŚCI I  
INGRESS PROTECTION IP44 / PROTECTION CLASS I



do grzejników o mocach:  
For radiators with output:  
**240 - 480 W**  
dla parametrów: for parameters:  
**75/65/20 °C**

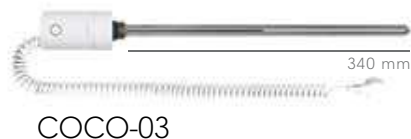

do grzejników o mocach:  
For radiators with output:  
**480 - 720 W**  
dla parametrów: for parameters:  
**75/65/20 °C**

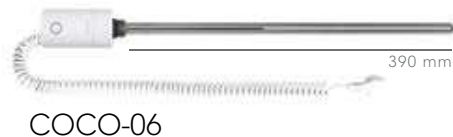

do grzejników o mocach:  
For radiators with output:  
**720 - 1200 W**  
dla parametrów: for parameters:  
**75/65/20 °C**



do grzejników o mocach:  
For radiators with output:  
**1200 - 1500 W**  
dla parametrów: for parameters:  
**75/65/20 °C**

