

## Technický list

**Výrobek:** Ventil uzavírací s odvodněním.

**Kód:** PR8120, PR8121, PR8122, PR8123, PR8124, PR8125

**Distributor:** MSO Trade a.s., Hodonín, CZ


**Popis:** Ventil uzavírací se používá v rozvodech pitné a užitkové vody. Ventil uzavírací je celomosazný kromě ručního kolečka a těsnění. Kolečko je z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou komaxit. Těsnění jsou z vhodného materiálu, odolávající pracovním teplotám a tlakům.

**Použití:** Pro užitkovou vodu max. 10bar, -20°C až + 90°C

**Materiál:**

**Tělo:** mosaz

**Rozměrový náčrtek:**

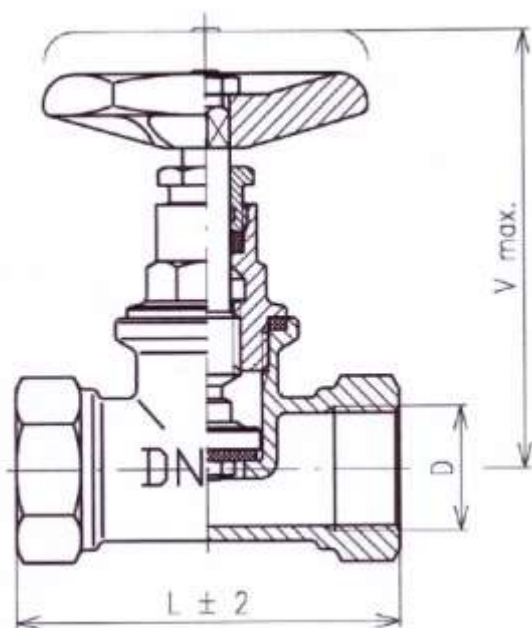

**Obrázek:**



**Tabulka rozměrů:**

Rp	DN	H	L
1/2"	15	37	50

**Upozornění:** Pro těsnění závitů doporučujeme použít pouze tyto těsnící materiály: teflonová páska, těsnící vlákno typu LOCTITE nebo těsnící tmel. Ostatní těsnící materiály nejsou pro tento typ výrobků přípustné.