

Technický list - Montážní návod Technický list - Montážny návod


Vanový sifon automatický - PR 6080D
Vaňový sifón automatický - PR 6080D

CZ

1. - Vývod Ø 40/50 mm
2. - Přeplečná matice 6/4"
3. - Kónusové těsnění
4. - Koleno
5. - Přeplečná matice 6/4"
6. - Gumové těsnění
7. - Pachový uzávěr

SK

1. - Vývod Ø 40/50 mm
2. - Přeplečná matice 6/4"
3. - Kuželové tesnenie
4. - Koleno
5. - Přeplečná matice 6/4"
6. - Gumové tesnenie
7. - Pachový uzávěr

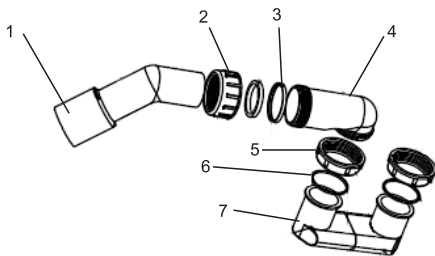

Upozornění : Provozní teplota max. 80° C. K čištění výrobku nepoužívejte chemické přípravky obsahující agresivní látky (chlór a sloučeniny chlóru) ani hydroxid sodný (louh sodný). Při jejich použití hrozí poškození částí výrobku. Aktuální verzi návodu naleznete na www.msotrade.cz

Upozornenie: Prevádzková teplota max. 80 ° C. Na čistenie výrobku nepoužívajte chemické prípravky obsahujúce agresívne látky (Chlór a zlúčeniny chlóru) ani hydroxid sodný (lúh sodný). Pri ich použití hrozí poškodenie častí výrobku. Aktuálnu verziu návodu nájdete na www.msotrade.cz