

## Technický list

**Výrobek:** Prodloužení

**Kód:** CR65, CR66, CR67, CR68, CR69, CR70, CR71, CR72, CR73, CR74, CR79

**Distributor:** MSO Trade a.s., Hodonín, CZ

**Popis:** Slouží jako mezikus pro prodloužení trubkových závitových rozvodů.


Montáž se provádí zašroubováním pomocí závitu G.

**Použití:** Pro užitkovou vodu od 0 °C do + 120 °C.

**Materiál jednotlivých dílů:**

**Tělo:** mosaz niklovaná

**Rozměrový náčrtek:**

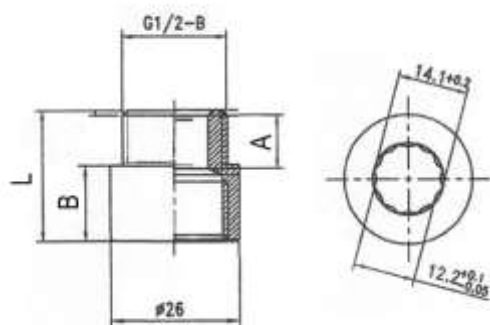

**Obrázek:**



**Tabulka rozměrů:**

Kód	G	A	B	L
CR65	1/2"	10	10	20
CR66	1/2"	10	15	25
CR67	1/2"	10	20	30
CR68	1/2"	10	25	35
CR69	1/2"	10	30	40
CR70	1/2"	10	40	50

Kód	G	A	B	L
CR71	1/2"	10	50	60
CR72	1/2"	10	60	70
CR73	1/2"	10	70	80
CR74	1/2"	10	80	90
CR75	1/2"	10	100	110

**Upozornění:** Pro těsnění závitů doporučujeme použít pouze tyto těsnící materiály: teflonová páska, těsnící vlákno typu LOCTITE nebo těsnící tmel. Ostatní těsnící materiály nejsou pro tento typ výrobků přípustné.